TATSUNO First Aid

大径二輪タイプ SS向け緊急用発電機

地震などの停電時に計量機を作動できます!!

車輪付きで
移動が簡単!

単相100V／三相200V(50Hz、60Hz)
供給可能

車輌2～3台分の同時給油
4～5時間連続して可能

● 仕様

型　　式	QF-1001A(50Hz)、QF-1001B(60Hz)
同時給油能力	シングル型普通速計量機3台相当
定格出力	①三相200V 4.0kVA(50Hz)/4.5kVA(60Hz) ②単相100V 0.5kVA(50Hz)/0.5kVA(60Hz) ※三相・単相の同時使用時は 4.0kVA(50Hz)/4.5kVA(60Hz)以下となります
燃　　料	レギュラーガソリン(タンク容量13.5L)
連続運転時間	満タン時 約5.4時間(50Hz)、約4.4時間(60Hz)

安全装置	過負荷運転防止(ブレーカ) 転倒時エンジン停止
寸　法(mm)	W860×D660×H870(標準型)、H1370(架台型)
質　量(kg)	約110kg(標準型)、約124kg(架台型)
標準装備	■ 200V用電源ケーブル10m
	■ 100V用電源ケーブル10m
	■ 接地導線、ガソリン缶(1L)、オイル缶(1L)

● 注意事項

① 本製品は、接続方法により電気工事士による作業が必要となります。
② 本製品は、6ヶ月に1回程度の定期点検と作動確認をお奨めいたします。

⚠この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

本社/〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13
TEL 03-3452-6211(大代表)　FAX 03-3455-0946
http://www.tatsuno.co.jp/

TATSUNO

2013.05 (1000VS) AL13aB

TATSUNO First Aid

SS向け 緊急用発電機

AC100V AC200V

同時使用が可能!!

- セルモーター搭載
- 大容量タンク（22L）
- 4輪（旋回機能付き）

- 地震などの停電時、計量機を作動できます!!
- 3台分の同時給油が、約6～6時間30分連続して可能!!
- 単相100V / 三相200Vの同時供給が可能!!（50Hz、60Hz）

明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

SS向け 緊急用発電機

TATSUNO First Aid

■ 電源の接続方式、架台式も用意、安心のラインナップ

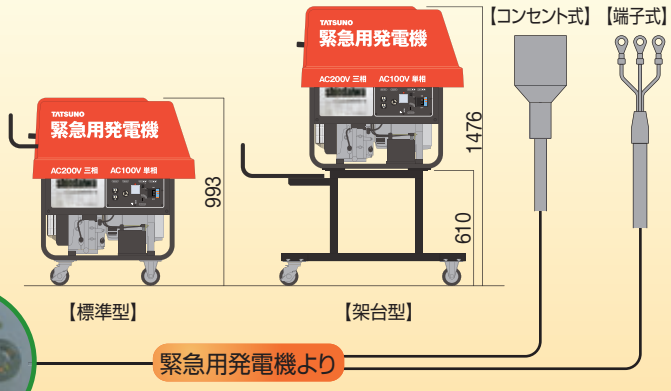

■ 緊急時に備え集約した装備

- ケーブル類をはじめ、始動に必要な装備をすべて用意しセット。容易な始動が可能です。
- 旋回機能を有した4輪式で使用時の搬出が容易です。
- バッテリーを搭載し、セルモーターで確実な始動ができます。（リコイルスターター付）

● 型式

定格周波数	50Hz	60Hz
標準型	QF-1001-A21	QF-1001-B21
架台型	QF-1001-A23	QF-1001-B23

※電源ケーブルは、コンセント式／端子式から選択いただけます。

● 共通仕様

同時給油能力	シングル型普通速計量機3台相当（計量機同時給油可能台数）
定格出力	①三相200V 5.0kVA(50Hz)/5.5kVA(60Hz) ②単相100V 0.5kVA(50Hz)/0.5kVA(60Hz) ※三相・単相の同時使用時は 合計値が5.0kVA(50Hz)/5.5kVA(60Hz)以下となります。
燃料	レギュラーガソリン(タンク容量22.0L)
連続運転時間	満タン時 約6時間30分(50Hz)、約5時間45分(60Hz)
寸法(保管時) 全長×全幅×全高(mm)	860×650×993(標準型) 979×850×1476(架台型)
乾燥質量	約134kg(標準型)、約154kg(架台型)
安全装置	過負荷運転防止(ブレーカ) 転倒時エンジン停止
付属品	·200V用電源ケーブル10m ·100V用電源ケーブル10m ·バッテリー(YTX14-BS)、ガソリン缶(1L)、オイル容器(1L)

● ラインナップ【大径二輪タイプ】

■ 定格出力

①三相200V 4.0kVA(50Hz)/4.5kVA(60Hz)
②単相100V 0.5kVA(50Hz)/0.5kVA(60Hz)
※三相・単相の同時使用時は 4.0kVA(50Hz)/4.5kVA(60Hz)以下

● 注意事項

・本製品は、接続方法により電気工事士による作業が必要となります。
・本製品は、6ヶ月に1回程度の定期点検と作動確認をお奨めいたします。

万全のメンテサービス網を完備　全国79ヵ所の直営ネット

⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様·デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

株式会社 タツノ

本社／〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13
TEL 03-3452-6211(大代表)　FAX 03-3455-0946
http://www.tatsuno.co.jp/

● 北海道支店	〒060-0009 札幌市中央区北９条西 24-4-15	TEL 050-9000-0700	FAX 011-644-1042
● 東北支店	〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32	TEL 050-9000-0690	FAX 022-236-7782
● 関東支店	〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1	TEL 050-9000-2474	FAX 028-662-1159
● 東京支店	〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7	TEL 050-9000-0303	FAX 045-511-2828
● 中部支店	〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25	TEL 050-9000-2345	FAX 052-721-3165
● 関西支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1	TEL 050-9000-2500	FAX 06-6453-4504
● 中四国支店	〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23	TEL 050-9000-2311	FAX 082-294-6105
● 九州支店	〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13	TEL 050-9000-0740	FAX 092-413-6680

（上記のほか、全国に約 60 ヵ所の販売拠点がございます。）

2013.09 (2000VS) AL14aB